



# ADP 2560

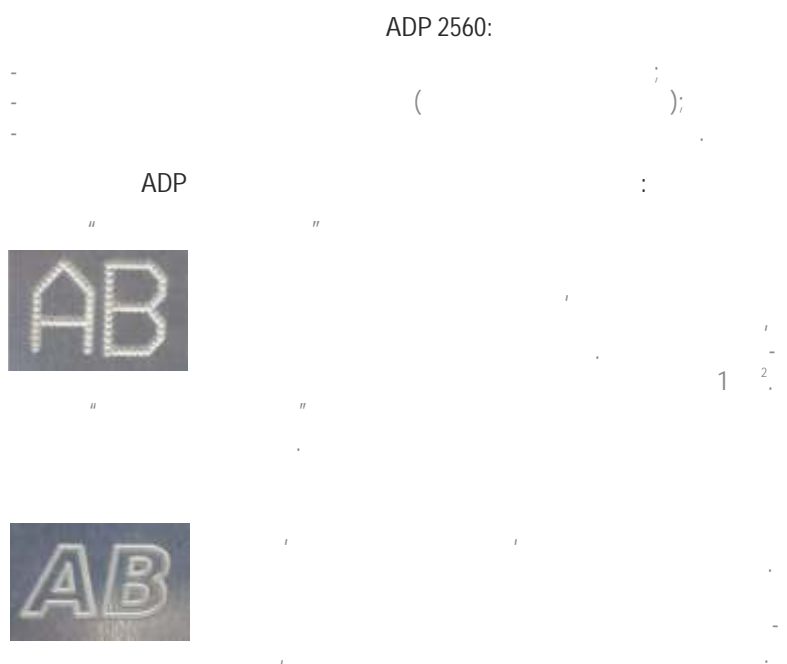

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер обрабатываемой поверхности	25 60
Точность позиционирования	0,02 ... 2,0
Скорость обработки	500
Диаметр лазерного луча	7
Глубина обработки	1,5 ... 8,0
Интерфейсы	USB, RS232/RS485, Ethernet, I/O
Форматы файлов	2D- DXF, BMP, TTF
Мощность лазера	64
Скорость вращения шпинделя	210-220

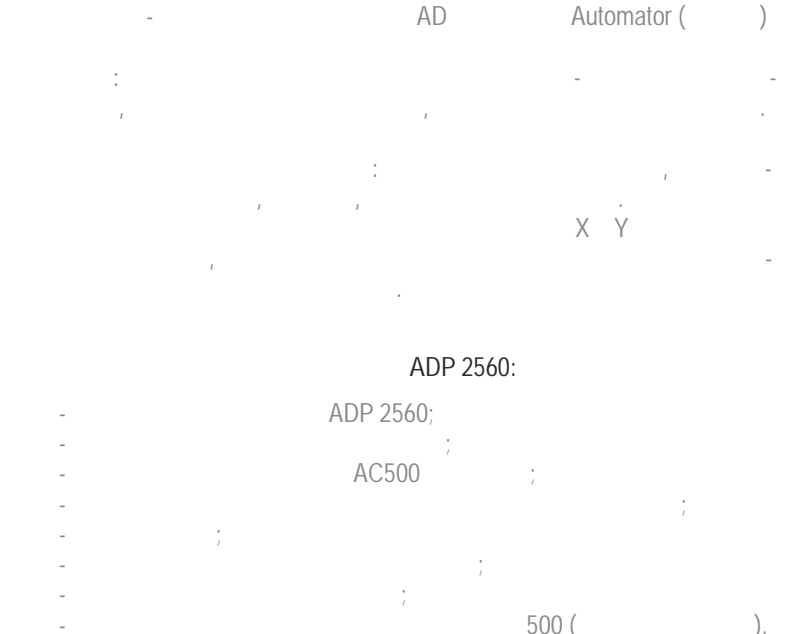


# МАРКИРОВОЧНАЯ ГОЛОВКА ADP 2560

ADP 2560

25 60

X Y.

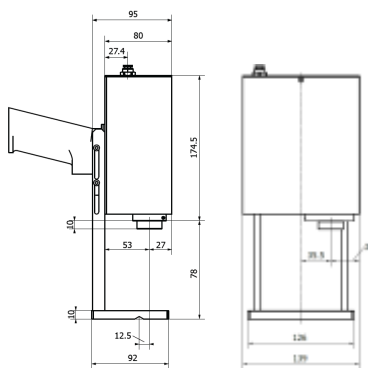


ADP 2560-P

# ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ИГЛЫ

- DOT3: .3 , 98
- DOT6: .6 , 95
- DOT12: .12 , 109
- DOT18: .18 , 109
- DOT3XL: +40
- DOT6XL: +40

- VIBRO3: .3 , 60
- VIBRO4: .4 , 68



ADP 2560-B

# ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

# КОНТРОЛЕР AC500

AC500

7-



32

USB-



C

USB	(TTF) ( P, DXF)
Ethernet	
RS 232/485	

40

Autocad (DXF);

(BMP);

TTF;

DataMatrix, 2D-, QR-

